


Tehnički list za artikl: LIGL022051

TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 , klasa II, sive boje

ulična svetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	615,00
Neto širina (mm)	230,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	4,10
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
Prenaponska zaštita (kV)	10
Boja	siva
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	128
Snaga (W)	36
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	4600
Životni vijek	100.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP66
inkl.rasvjetno tijelo	da
Vrh stupa (mm)	48 60
(DxŠxV) mm	615x230x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	18
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču B25	43

Mjerne skice: TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 , klasa II, sive boje

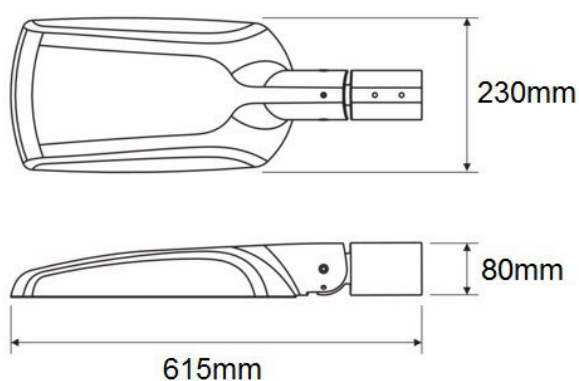

OPIS

KAT. BROJ

TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 , klasa II, sive boje
ulična svetiljka

LIGL022051