


Tehnički list za artikl: LIGL042051

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 , klasa II, sive boje

ulična svetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	615,00
Neto širina (mm)	230,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	4,10
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
Prenaponska zaštita (kV)	10
Boja	siva
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	131
Snaga (W)	69
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	9050
Životni vijek	100.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP66
inkl.rasvjetno tijelo	da
Vrh stupa (mm)	48 60
(DxŠxV) mm	615x230x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	8
Broj svjetiljki po osiguraču B16	12
Broj svjetiljki po osiguraču B25	20

Mjerne skice: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 , klasa II, sive boje

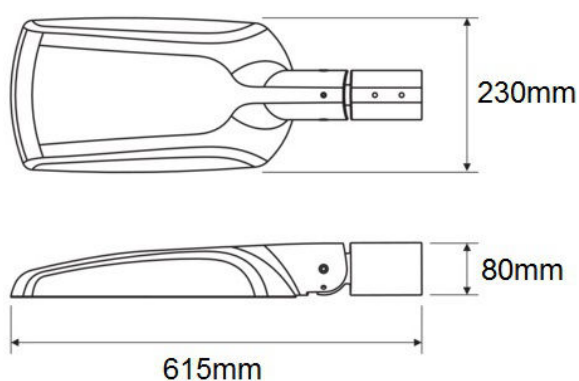

OPIS

KAT. BROJ

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 , klasa II, sive boje
ulična svetiljka

LIGL042051