

Tehnički list za artikl: LIGL052051

TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32

sive boje

ulična svjetiljka




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	615,00
Neto širina (mm)	230,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	4,10
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Prenaponska zaštita (kV)	10
Boja	siva
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	118
Snaga (W)	19
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	2250
Životni vijek	100.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP66
inkl.rasvjetno tijelo	da
Vrh stupa (mm)	48 60
(DxŠxV) mm	615x230x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	23
Broj svjetiljki po osiguraču B16	36
Broj svjetiljki po osiguraču B25	57

Mjerne skice: TRAFIK R LED 19W 2250lm/ 730 IP66 O32 sive boje

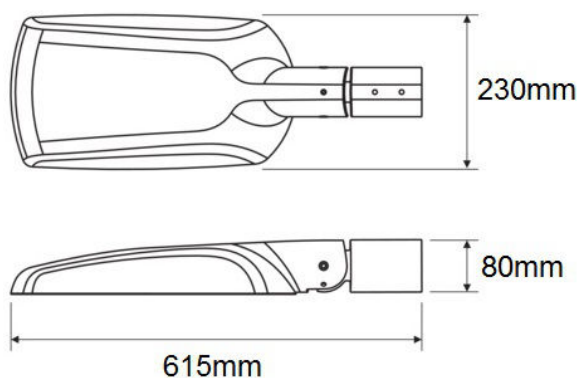

OPIS

KAT. BROJ

TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32 sive boje
ulična svjetiljka

LIGL052051