

Tehnički list za artikl: LIGL132071


AVENIDA LED 49W 6050lm 730 IP66

rotosimetrična, grafit

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ulična svjetiljka
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	123
Snaga (W)	49
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	6050
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	7
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21

Mjerne skice: AVENIDA LED 49W 6050lm 730 IP66 rotosimetrična, grafit

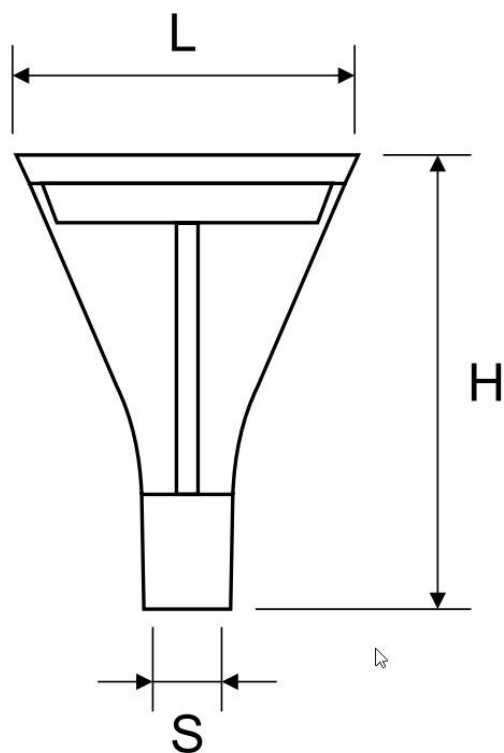


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
AVENIDA LED 49W 6050lm 730 IP66 rotosimetrična, grafit	LIGL132071
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup ø60 mm Avenida LED, siva	LIG7200966