

Tehnički list za artikl: LIGL462061


# RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7

## siva

Ulična svjetiljka sa asimetričnom distribucijom svjetla



### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Neto duljina (mm)             | 550,00 |
| Neto širina (mm)              | 250,00 |
| Neto visina (mm)              | 100,00 |
| Neto masa (kg)                | 6,80   |
| Min. temperatura okoline (°C) | -40    |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50                                    |
| Vrsta svjetiljke               | Ulična svjetiljka                     |
| Način montaže                  | Montaža na stup                       |
| Boja                           | siva                                  |
| Materijal                      | Polikarbonat<br>Aluminij tlačni lijev |
| Pogonski uređaj                | EVG                                   |
| Radni napon AC (V)             | 220-240                               |
| Grlo                           | LED Platine                           |
| Efikasnost sustava (lm/W)      | 126                                   |
| Snaga (W)                      | 102                                   |
| Boja svjetla                   | Toplo bijela                          |
| Temperatura boje (K)           | 3000                                  |
| Faktor uzvrata boje            | ≥70                                   |
| Svjetlosni tok (lm)            | 12850                                 |
| Životni vijek                  | 100.000h / L90 / B10                  |
| Dimabilno                      | Ne                                    |
| Klasa zaštite                  | II                                    |
| IP stupanj zaštite             | IP66                                  |
| Otpornost na udarce            | IK09                                  |
| inkl.rasvjetno tijelo          | da                                    |
| (DxŠxV) mm                     | 550x250x100                           |

## Mjerne skice: RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 siva

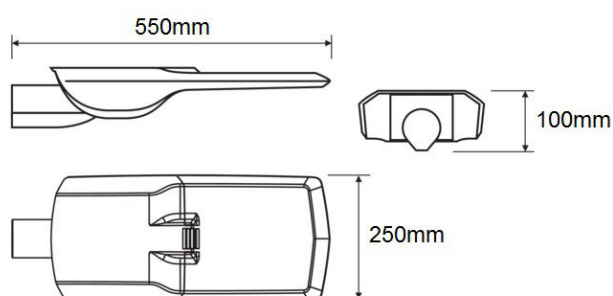

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                | KAT. BROJ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 siva<br>Ulična svjetiljka sa asimetričnom distribucijom svjetla | LIGL462061 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                               |            |
| RUBINO LED nosač ø76mm, sive boje<br>-15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)                          | LIG7001309 |
| Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje                                                          | LIG1517818 |
| RUBINO LED pokrov stranice, set 2 komada<br>RUBINO LED odsijač, set od 2 komada                     | LIG7201097 |
| RUBINO LED stražnji poklopac<br>RUBINO LED odsijač                                                  | LIG7201096 |