



Tehnički list za artikl: LIGP152131

PARC LED 42W 3850lm 830, roto simetrična optika, IP66

ulična i parkovna svjetiljka, prihvat 60mm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Ulična svjetiljka
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Plastika
Pokrov	Bistri
Kut svjetlosti (°)	360
Pogonski uređaj	EVG
Nazivni napon (V)	220-240
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	42
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Vrijednost uzvrata boja	>80
Svjetlosni tok (lm)	3850
Životni vijek (h)	100.000 / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK09
Vrh stupa (mm)	60/76
Wind Exposed (m²)	0,17
ØxV mm	570x560

Mjerne skice: PARC LED 42W 3850lm 830, roto simetrična optika, IP66

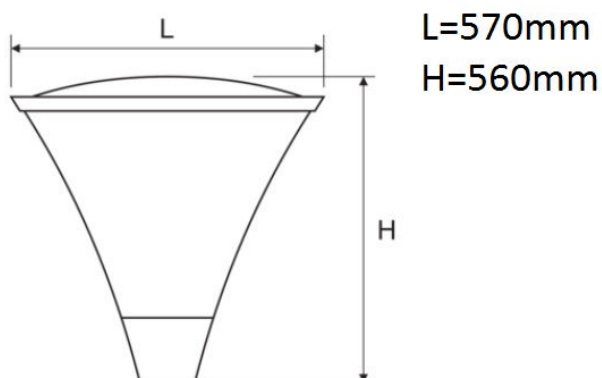


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
PARC LED 42W 3850lm 830, roto simetrična optika, IP66 ulična i parkovna svjetiljka, prihvat 60mm	LIGP152131