





Tehnički list za artikl: LIHB21000-

Arktur Round II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

high bay svjetiljka



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	114,00
Neto promjer (mm)	380,00
Neto masa (kg)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Snaga (W)	157
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Polikarbonat Aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	135
Snaga (W)	157
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	21000
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	380x114

Mjerne skice: Arktur Round II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

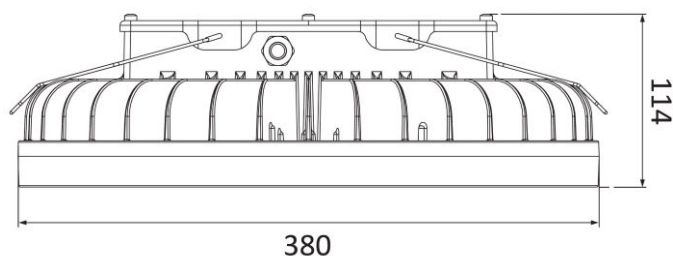


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Arktur Round II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI high bay svjetiljka	LIHB21000
Dodatni pribor	
Arktur montažni pribor za nadgradnu montažu high bay lighting	LIHBMB380