


Tehnički list za artikl: LIHWA12--

ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu sa senzorom




Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	205,00
Neto širina (mm)	166,00
Neto visina (mm)	101,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	PC Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Radni napon AC (V)	220-240
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 bis +40
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	>0,8
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Snaga (W)	12,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	750
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Područje detekcije/domet (m)	2.0-7.0
Kut detekcije (°)	100
(DxŠxV) mm	205x166x101
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	26
Broj svjetiljki po osiguraču C16	41

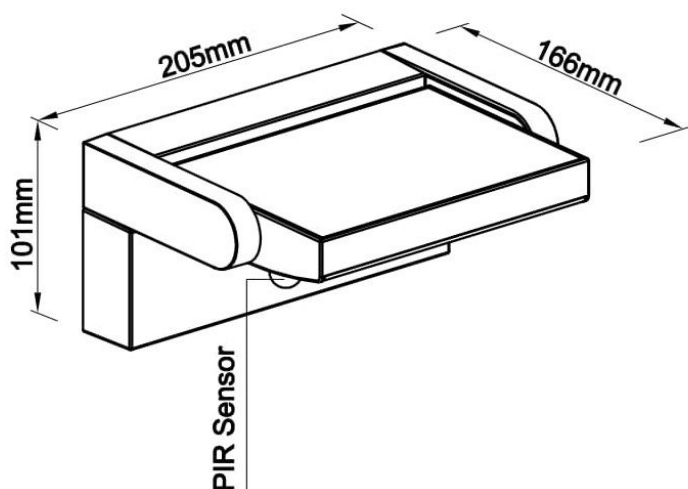LIHGWA12

OPIS	KAT. BROJ
ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu sa senzorom	LIHGWA12