


Tehnički list za artikl: LIIM0014--

Piko LED 6.5W 550lm 3000K 230V 40° bijele boje



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	43,80
Neto promjer (mm)	85,00
Neto masa (kg)	0,09
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Otvor (mm)	Ø 68-75

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	PC
Pokrov	Opal
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Snaga (W)	6,5
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	550
Životni vijek	45.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
OTVOR mm	Ø 68-75
Promjer (mm)	85

LIIM0014

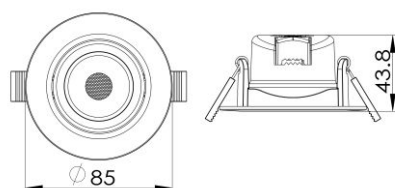

OPIS	KAT. BROJ
Piko LED 6.5W 550lm 3000K 230V 40° bijele boje	LIIM0014