


Tehnički list za artikl: LIIM0028--

Karo II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	115,00
Neto promjer (mm)	410,00
Neto masa (kg)	1,45
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Pokrov	PMMA opal
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	77
Snaga (W)	22
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	1980
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK02
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	410
ØxV mm	410x115
Broj svjetiljki po osiguraču B10	55
Broj svjetiljki po osiguraču B13	70
Broj svjetiljki po osiguraču B16	90
Broj svjetiljki po osiguraču B20	110
Broj svjetiljki po osiguraču B25	140
Broj svjetiljki po osiguraču C10	55
Broj svjetiljki po osiguraču C13	70
Broj svjetiljki po osiguraču C16	90
Broj svjetiljki po osiguraču C20	110
Broj svjetiljki po osiguraču C25	140

Mjerne skice: Karo II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

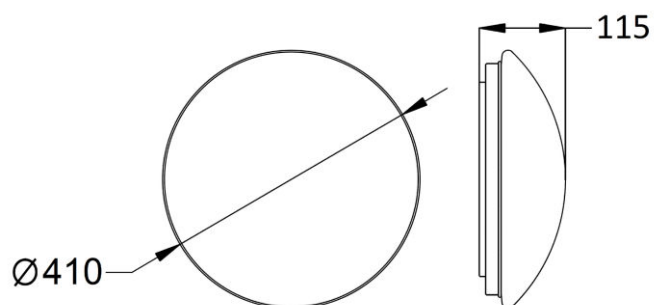

OPIS	KAT. BROJ
Karo II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°	LIIM0028