


Tehnički list za artikl: LIIM0030--

# Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



## Krivulja raspodjele svjetla




## Tehnički podaci

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Neto visina (mm)               | 115,00 |
| Neto promjer (mm)              | 410,00 |
| Neto masa (kg)                 | 1,45   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20    |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke                 | Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                       |
| Boja                             | bijela                                                     |
| Materijal                        | Čelični lim                                                |
| Pokrov                           | PMMA opal                                                  |
| Kut svjetlosti (°)               | 120°                                                       |
| Pogonski uređaj                  | LED Driver                                                 |
| Radni napon AC (V)               | 220-240                                                    |
| Grlo                             | LED Platine                                                |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 77                                                         |
| Snaga (W)                        | 32                                                         |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela                                           |
| Temperatura boje (K)             | 4000                                                       |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                        |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)    | <6                                                         |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2880                                                       |
| Životni vijek                    | 50.000h / L70 / B50                                        |
| Dimabilno                        | Ne                                                         |
| Klasa zaštite                    | I                                                          |
| IP stupanj zaštite               | IP44                                                       |
| Otpornost na udarce              | IK02                                                       |
| inkl.rasvjetno tijelo            | da                                                         |
| Promjer (mm)                     | 410                                                        |
| ØxV mm                           | 410x115                                                    |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 40                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 50                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 65                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20 | 80                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 100                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 40                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 50                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 65                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20 | 80                                                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 100                                                        |

**Mjerne skice: Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°**

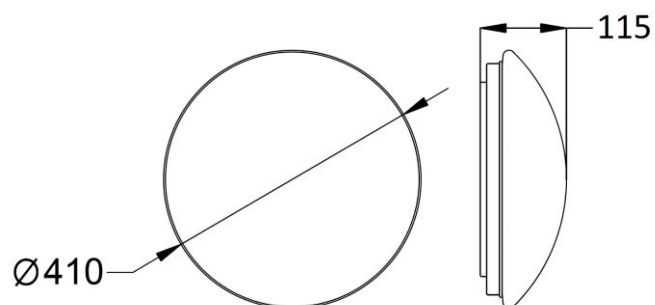

OPIS

KAT. BROJ

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

LIIM0030