


Tehnički list za artikl: LILE0013--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 bijele b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Snaga (W)	27
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	270
ØxV mm	270x44
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	27
Broj svjetiljki po osiguraču C13	35
Broj svjetiljki po osiguraču C16	45

Mjerne skice: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 bijele b.

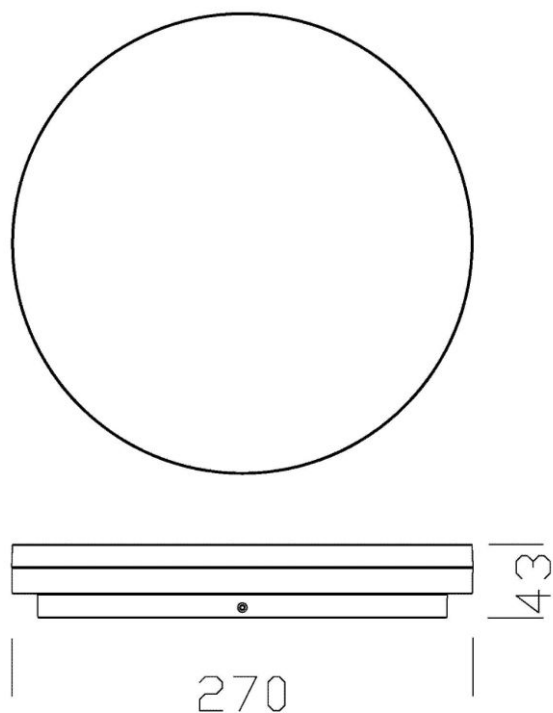**OPIS**

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 bijele b.
zidna/stropna svjetiljka

KAT. BROJ

LILE0013