


Tehnički list za artikl: LILE0014--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 srebrne b

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna
	Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat
	Aluminij
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ I A I B
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	270
ØxV mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

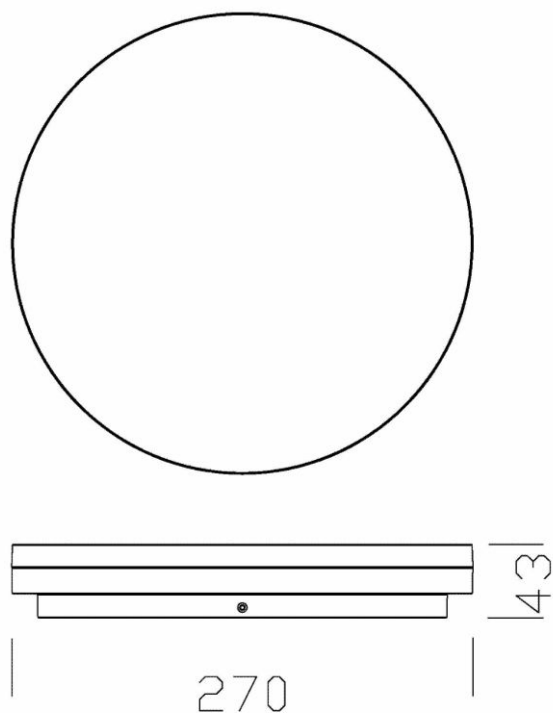Mjerne skice: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 srebrne b**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 srebrne b zidna/stropna svjetiljka	LILE0014