


Tehnički list za artikl: LILE0020--

Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 srebrne b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,18
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ I A I B
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	270
Područje detekcije/domet (m)	10
Detection angle (°)	360
Odgoda isklopa	5s - 24h
Level of brightness	0-500 lux
ØxV mm	270x44

Mjerne skice: Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 srebrne b.

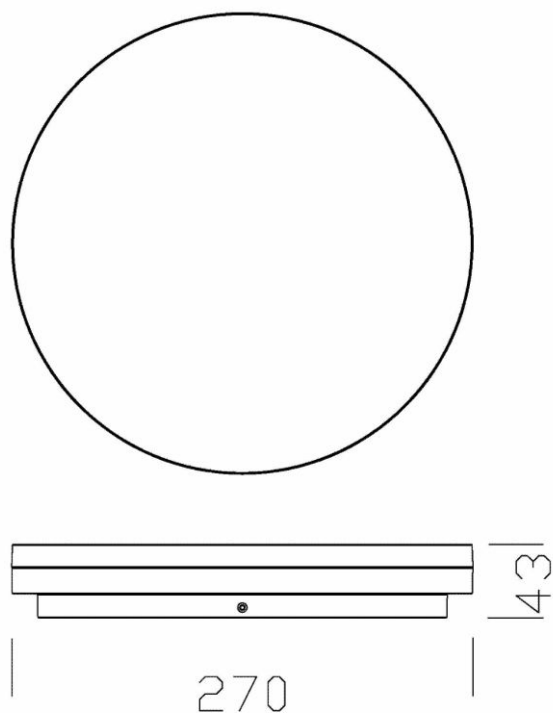


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 srebrne b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0020