


Tehnički list za artikl: LILE0027--

Elegance Square II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 bijele b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	210,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,65
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna
	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1500
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	A++ I A I B
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	210x210x50

Mjerne skice: Elegance Square II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 bijele b.

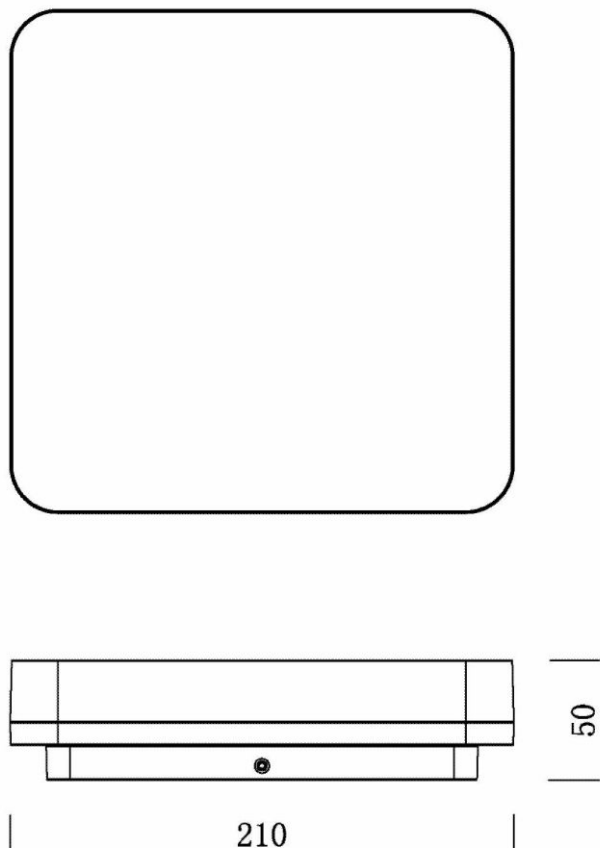


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Square II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 bijele b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0027