


Tehnički list za artikl: LILE0047--

Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 bijele b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla

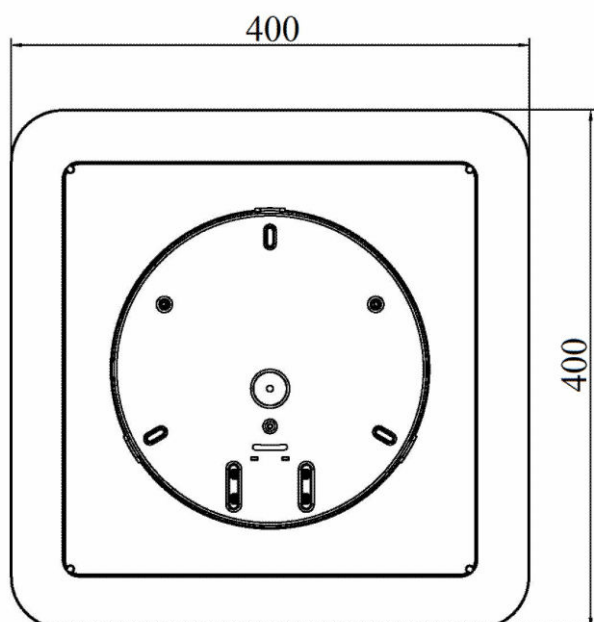



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	400,00
Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	63,00
Neto masa (kg)	2,49
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna
	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	37
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3700
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ I AI B
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	400x400x63
Broj svjetiljki po osiguraču B10	18
Broj svjetiljki po osiguraču B13	23
Broj svjetiljki po osiguraču B16	30
Broj svjetiljki po osiguraču C10	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	36
Broj svjetiljki po osiguraču C16	48

Mjerne skice: Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 bijele b.**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 bijele b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0047