


Tehnički list za artikl: LILE0052--

Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 srebrne b.

stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	130,00
Neto visina (mm)	55,00
Neto masa (kg)	2,40
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	37
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3700
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20/44
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1200x130x55
Broj svjetiljki po osiguraču B10	18
Broj svjetiljki po osiguraču B13	23
Broj svjetiljki po osiguraču B16	30
Broj svjetiljki po osiguraču C10	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	36
Broj svjetiljki po osiguraču C16	48

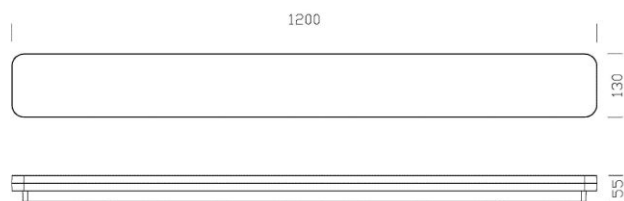Mjerne skice: Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 srebrne b.

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 srebrne b. stropna svjetiljka	LILE0052