


Tehnički list za artikl: LILE0066--

Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 srebrna

Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	49,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Snaga (W)	29;38
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Životni vijek	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54 (Ceiling mounting) IP50 (Wall mounting)
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	270
ØxV mm	270x49
Broj svjetiljki po osiguraču B10	90
Broj svjetiljki po osiguraču B16	144
Broj svjetiljki po osiguraču C10	90
Broj svjetiljki po osiguraču C16	144

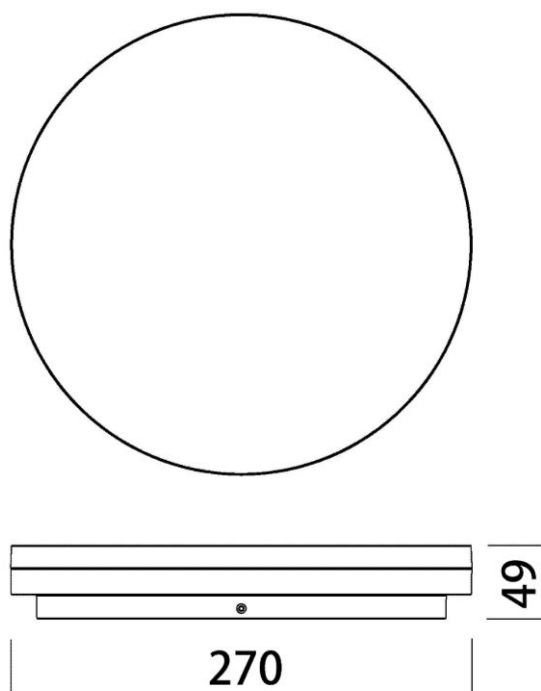Mjerne skice: Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 srebrna**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round Evo 3 24W/18W 3000K/4000K Dim IP54 srebrna	
Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	LILE0066