


Tehnički list za artikl: LILE0071-A

Elegance Long Evolution LED 38W/29W 3K/4K Dim IP54 srebrna

Zidna, stropna svjetiljka s podesivom snagom i bojom svjetla, 38W = 4200lm / 29W = 3300lm



Krivulja raspodjele svjetla

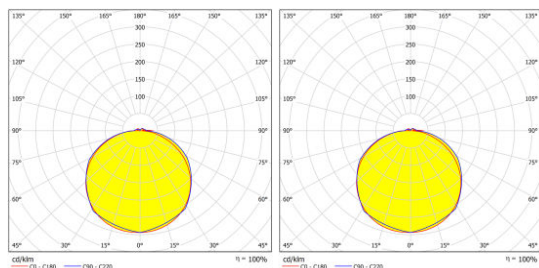

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	130,00
Neto visina (mm)	55,00
Neto masa (kg)	2,40
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	29;38
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	38W = 4200
Životni vijek	70.000h / L80 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54 (Ceiling mounting) IP50 (Wall mounting)
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1200x130x55

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Long Evolution LED 38W/29W 3K/4K Dim IP54 srebrna	LILE0071-A
Zidna, stropna svjetiljka s podesivom snagom i bojom svjetla, 38W = 4200lm / 29W = 3300lm	
Potrebni pribor	
Ovjesni pribor za Elegance Long Evo LED svjetiljke	LILE0073