


Tehnički list za artikl: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54

10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

ELEGANCE Round 3 EVOLution je elegantna nadgradna svjetiljka, idealna za hodnike, pomoćne prostorije, prostore za odmor i stubišta. S mogućnošću promjene snage i temperature boje (3000K, 4000K), nudi svestranost i učinkovitost. Dostupna je u verzijama 10W (1200lm), 16W (2100lm) i 22W (2800lm), te pruža široko i ravnomjerno osvjetljenje. Stupanj zaštite IP54 čini je idealnom za vlažne prostore.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	49,00
Neto promjer (mm)	270,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	22 16 10
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Životni vijek	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	270
ØxV mm	270x49
Broj svjetiljki po osiguraču B10	90
Broj svjetiljki po osiguraču B16	144
Broj svjetiljki po osiguraču C10	90
Broj svjetiljki po osiguraču C16	144

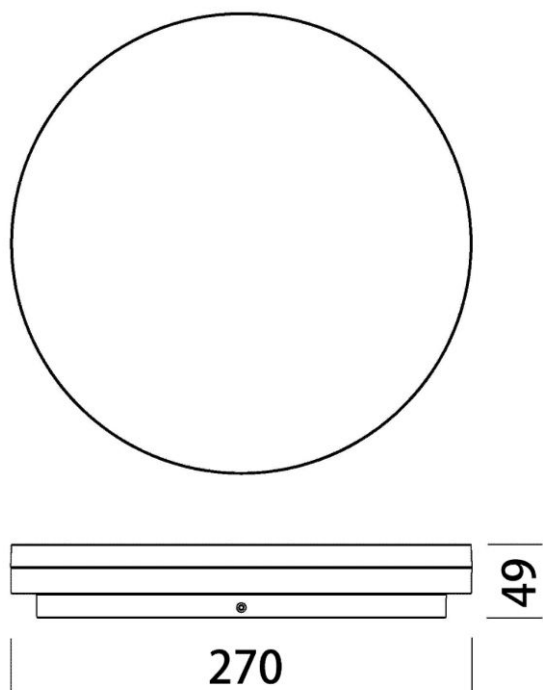
Mjerne skice: Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm	LILE0077
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM