


Tehnički list za artikl: LILE0115--

Novia R 600 38/55W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela

Zidna i stropna svjetiljka okrugla direktna/indirektna, indirektni dio se može isključiti, podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, 38W=5000lm / 55W=7000lm, 127lm/W, Ø-600mm H=64/79mm, bijela



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

Novia R 600 je elegantna, elegantna, okrugla svjetiljka za zidnu i stropnu montažu koja pruža direktnu i indirektnu rasvjetu. Idealna za urede i radne prostore, ima podesivu snagu i temperaturu boje (3000K i 4000K). Dostupna u izvedbama od 38W (5000lm) i 55W (7000lm), osigurava učinkovito osvjetljenje. S CRI <90 i UGR <19 savršeno je prilagođena uredskim okruženjima. DALI driver i fleksibilne mogućnosti instalacije pružaju dodatnu praktičnost. Uz dodatni pribor dostupna je i viseća montaža.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	79,00
Neto promjer (mm)	600,00
Neto masa (kg)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-10 do +40
Boja	bijela RAL 9016
Materijal	PMMA Aluminij
Faktor zasjenjivanja	<19
Radni napon AC (V)	220 - 240V
Radni napon DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	55 38
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	5000/7000
Životni vijek	50.000h/ L80/ B10
Dimabilno	DALI-2 DT6 Push DIM
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	D
Otpornost na udarce	06
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	600
ØxV mm	600x79

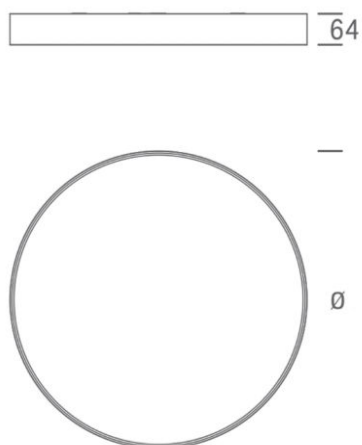
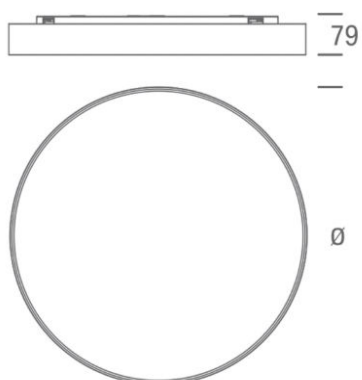
Mjerne skice: Nova R 600 38/55W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela**Mjerne skice: Nova R 600 38/55W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela**

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Novia R 600 38/55W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela Zidna i stropna svjetiljka okrugla direktna/indirektna, indirektni dio se može isključiti, podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, LILE0115 38W=5000lm / 55W=7000lm, 127lm/W, Ø-600mm H=64/79mm, bijela	
Dodatni pribor	
Ovjes za Nova R 600/900, bijela	LILE0119
DRIVER za Nova R600 DALI, 38/55W 3000/4000K	
Driver sa DALI protokolom za svjetiljke Nova R600, mogućnost odabira snage 38/55W, mogućnost odabira boje svjetla 3000/4000K i mogućnost odabira intenziteta ili potpunog gašenja indirektnog svjetla	LILE0126
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM