

Novia R 900 55/75/90W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela

Zidna i stropna svjetiljka okrugla direktna/indirektna, indirektni dio se može isključiti, podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, 55W = 6730lm / 75W = 9180lm, 90W = 11160lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, bijela



Info o proizvodu

Novia R 900 je elegantna, okrugla svjetiljka za zidnu i stropnu montažu koja pruža direktnu i indirektnu rasvjetu. Idealna za urede i radne prostore, ima podesivu snagu i temperaturu boje (3000K i 4000K). Dostupna u izvedbama od 52W (6300lm), 70W (8600lm) i 88W (10700lm), osigurava učinkovito osvjetljenje. S CRI <90 i UGR <19 savršeno je prilagođena uredskim okruženjima. DALI driver i fleksibilne mogućnosti instalacije pružaju dodatnu praktičnost. Uz dodatni pribor dostupna je i viseća montaža.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	79,00
Neto promjer (mm)	900,00
Neto masa (kg)	8,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Temperaturno područje - Pogon (°C)	-10 do +40
Boja	bijela RAL 9016
Materijal	PMMA Aluminij
Faktor zasjenjivanja	<19
Radni napon AC (V)	220 - 240V
Radni napon DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	88 70 52
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	6300/8600/10700
Životni vijek	50.000h/ L80/ B10
Dimabilno	DALI-2 DT6 Push DIM
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	D
Otpornost na udarce	06
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	900
ØxV mm	900x79

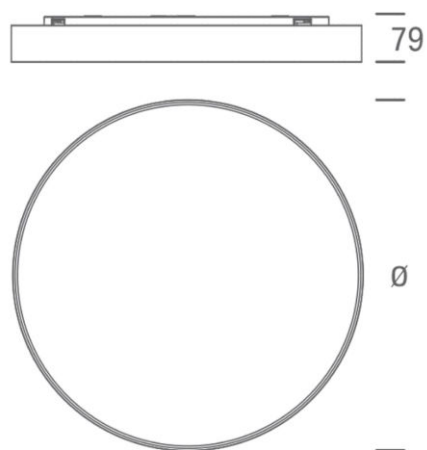
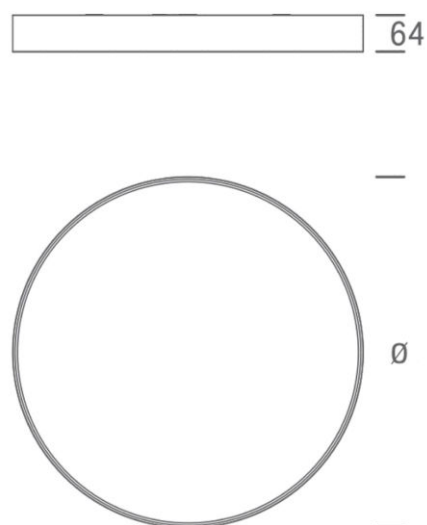
Mjerne skice: Nova R 900 55/75/90W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela**Mjerne skice: Nova R 900 55/75/90W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela**

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Novia R 900 55/75/90W CCT Ra90 UGR19 DALI bijela	
Zidna i stropna svjetiljka okrugla direktna/indirektna, indirektni dio se može isključiti, podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, LILE0121	
55W = 6730lm / 75W = 9180lm, 90W = 11160lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, bijela	
Dodatni pribor	
Ovjes za Nova R 600/900, bijela	LILE0119
DRIVER za Nova R900 DALI, 52/70/88W 3000/4000K	
Driver sa DALI protokolom za svjetiljke Nova R900, mogućnost odabira snage 52/70/88W, mogućnost odabira boje svjetla 3000/4000K i mogućnost odabira intenziteta ili potpunog gašenja indirektnog svjetla	LILE0127
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz	
Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM