

Tehnički list za artikl: LIMY53830S

LED svjetiljka, bez okvira IP44 3W 230V 2700K 88lm crne boje

Okvir LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S ili LIMY53837W potrebno naručiti zasebno, ugradna kutija nije uključena (stane u standardnu kutiju fi 68mm)



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	26,00
Neto promjer (mm)	83,00
Neto masa (kg)	0,10
Otvor (mm)	65
Vrsta svjetiljke	Recessed spot
Način montaže	Vrata
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +60
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Pokrov	Plastic opal
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Izlazni napon DC (V)	2,5-6
Ulazna struja (A)	0,04
Izlazna struja (A)	700

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Boja svjetla	Ultra toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	88
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	50000h - L80/B30
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	G
Ugradna dubina (mm)	45
OTVOR mm	65
Promjer (mm)	80

Mjerne skice: LED svjetiljka, bez okvira IP44 3W 230V 2700K 88lm crne boje

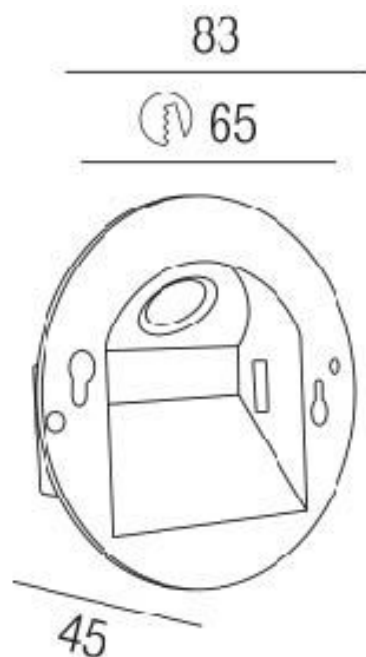


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED svjetiljka, bez okvira IP44 3W 230V 2700K 88lm crne boje	
Okvir LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S ili LIMY53837W potrebno naručiti zasebno, ugradna kutija nije uključena (stane u standardnu kutiju fi 68mm)	LIMY53830S
Potrebni pribor	
Kvadratni okvir 83x83mm, crne boje	
Svjetiljku LIMY53830S ili LIMY53830W potrebno naručiti zasebno	LIMY53836S
Okrugli okvir Ø83mm, crne boje	
Svjetiljku LIMY53830S ili LIMY53830W potrebno naručiti zasebno	LIMY53838S