


Tehnički list za artikl: LIN1022739

KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	105,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	0,69
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim
Proizvođač	Schrack
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	18
Efikasnost sustava (lm/W)	90
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	1620
Životni vijek	40000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	360x105

Mjerne skice: KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44

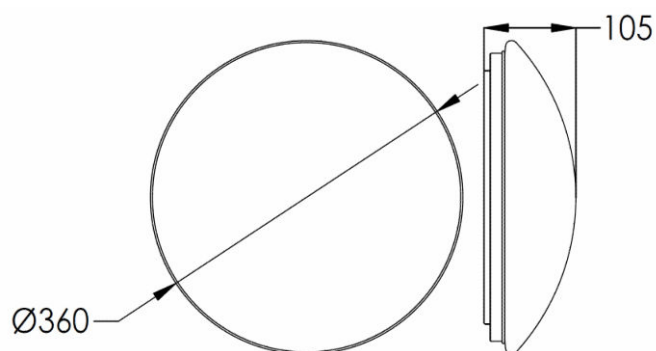


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44	LIN1022739
Dodatni pribor	
Zamjenski pokrov za Karo II LED, 18W, Ø360mm	LIIM0027