


Tehnički list za artikl: LIN8004916

KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, Opal, PMMA, IP44 sa senzorom

zidna i stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim
Proizvođač	Schrack
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	12
Efikasnost sustava (lm/W)	90

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	1080
Životni vijek (h)	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
ØxV mm	280x95

Mjerne skice: KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, Opal, PMMA, IP44 sa senzorom

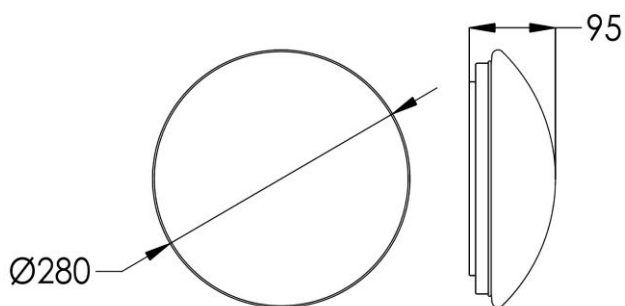


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, Opal, PMMA, IP44 sa senzorom zidna i stropna svjetiljka	LIN8004916
Dodatni pribor	
Cover for II LED 12W Ø80mm	LIIM0026