


Tehnički list za artikl: LIPK0002--

Maia LED okrugla 330mm 24W/30W 3K/4K IP54 IK06

Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, 24W = 2400lm / 30W = 3000lm, 3000K / 4000K



Krivulja raspodjele svjetla

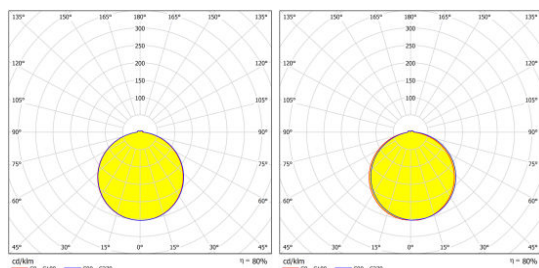

Info o proizvodu

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	48,00
Neto promjer (mm)	330,00
Neto masa (kg)	1,10
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PC
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	220 - 240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	24;30
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	2400 3000
Životni vijek	30.000h (L70/B50)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	F
Otpornost na udarce	IK06
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	330
ØxV mm	330x48
Broj svjetiljki po osiguraču B10	12
Broj svjetiljki po osiguraču B13	14
Broj svjetiljki po osiguraču B16	18
Broj svjetiljki po osiguraču B20	24
Broj svjetiljki po osiguraču B25	30
Broj svjetiljki po osiguraču C10	18
Broj svjetiljki po osiguraču C13	24
Broj svjetiljki po osiguraču C16	29
Broj svjetiljki po osiguraču C20	36
Broj svjetiljki po osiguraču C25	45

Mjerne skice: Maia LED okrugla 330mm 24W/30W 3K/4K IP54 IK06

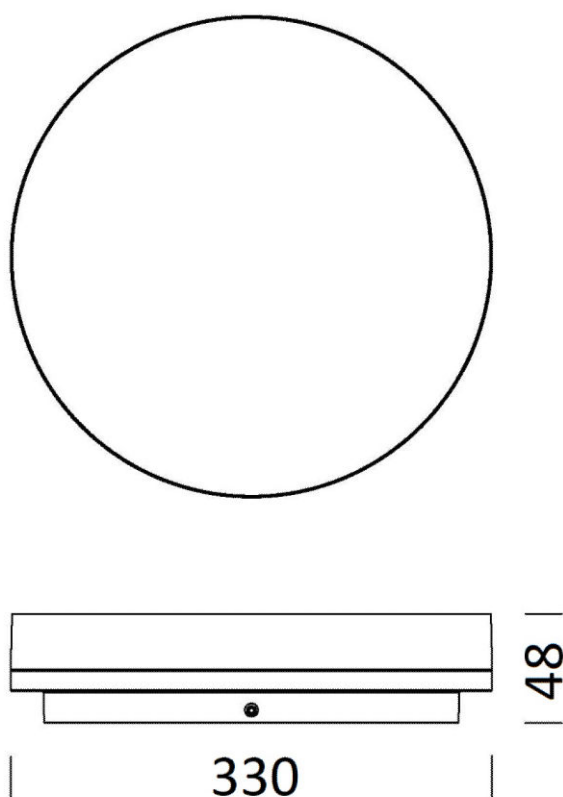

Maia LED okrugla 330mm 24W/30W 3K/4K IP54 IK06

LIPK0002

Zidna, stropna svjetiljka sa mogućnošću odabira jačine i boje svjetla, 24W = 2400lm / 30W = 3000lm, 3000K / 4000K