



Tehnički list za artikl: LIPX1013JA

PERLA WALL 1x1W LED 4000K 10° FRESNEL LEĆA, aluminij



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø35
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Zidna ugradna
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	10
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	1
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Svjetlosni tok (lm)	93
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP67
Ugradna dubina (mm)	72
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	40
OTVOR mm	Ø35

Mjerne skice: PERLA WALL 1x1W LED 4000K 10° FRESNEL LEĆA, aluminij

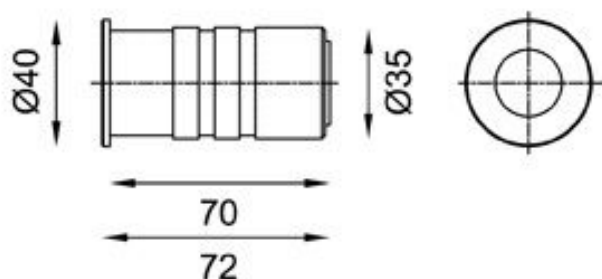


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
PERLA WALL 1x1W LED 4000K 10° FRESNEL LEĆA, aluminij	LIPX1013JA
Dodatni pribor	
LED napajanje 15W/350mA, 100-240V za PERLA svjetiljke	LILL907AB0
LED napajanje 1W/350mA IP20 za max. 1 PERLA svjetiljku	LILL909AB0