


Tehnički list za artikl: LITP0004--


Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V IP65

90°

LED High Bay, 1-10V dimabilna

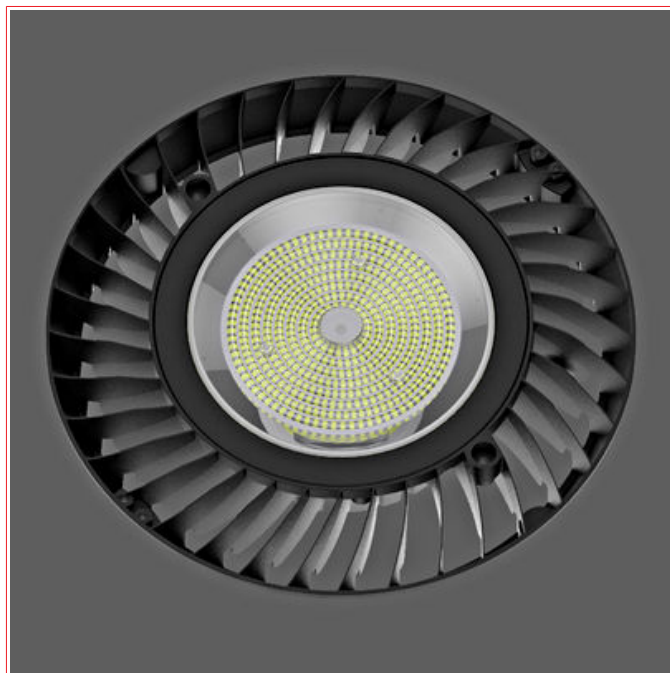

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	194,00
Neto promjer (mm)	400,00
Neto masa (kg)	5,90
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Prenaponska zaštita (kV)	4
Pokrov	Lens optic
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor zasjenjivanja	27,6
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	220
Efikasnost sustava (lm/W)	140
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	30800
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	1-10V
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	A++ I A I B
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	400x194

Mjerne skice: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V IP65 90°

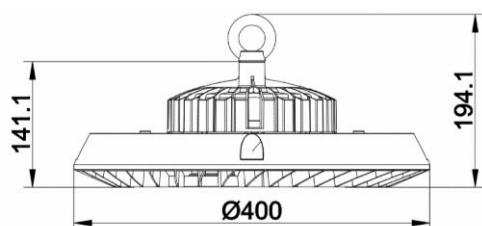

Podatkovna tablica: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V IP65 90°

Zaštitni prekidač	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Maks. broj svjetiljki	5	6	8	10	12	18

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V IP65 90° LED High Bay, 1-10V dimabilna	LITP0004
Dodatni pribor	
Nosač za seriju Arktur Eco 220W LED	LITP0007
Potenciometar elektronski 0-10V Cover EV102013--	EV103021