


Tehnički list za artikl: LITP0004-A


Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65

90°, crna

LED High Bay, 1-10V DIM, duljina kabela 2m



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	141,00
Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	194,00
Neto promjer (mm)	400,00
Neto masa (kg)	5,90

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Pokrov	Optika objektiva
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor zasjenjivanja	27,6
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Radni napon DC (V)	170-300 (max. 3H)
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	160
Snaga (W)	200
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	5
Svjetlosni tok (lm)	32000
Svjetlećni tok u Hitnom Režimu (lm)	LITP0046 - 3200
Candela	16877
Životni vijek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	1-10V Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	400
Prenaponska zaštita (kV)	4
ØxV mm	400x194
(DxŠxV) mm	141x400x194
Broj svjetiljki po osiguraču B10	1
Broj svjetiljki po osiguraču B13	1
Broj svjetiljki po osiguraču B16	2
Broj svjetiljki po osiguraču B20	2
Broj svjetiljki po osiguraču B25	3
Broj svjetiljki po osiguraču C10	1

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C13	1
Broj svjetiljki po osiguraču C16	3
Broj svjetiljki po osiguraču C20	3
Broj svjetiljki po osiguraču C25	4

Mjerne skice: Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, crna

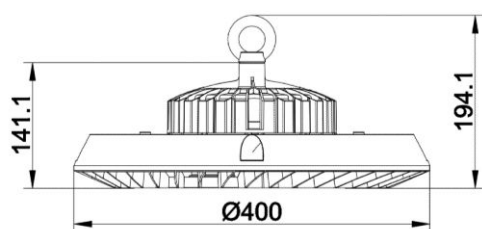


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, crna	LITP0004-A
LED High Bay, 1-10V DIM, duljina kabela 2m	
Dodatni pribor	
Nosač za seriju Arktur Eco II LED 200W	LITP0007
Panik modul 3H za Arktur Eco LED	LITP0046
samo za 1-10V regulabilne svjetiljke snage 100W i 150W	
ALU Odsijač za Arktur Eco II LITP0004-A	LITP0050
Umetak elektronskog potenciometra 1-10V DC	
Kompletirati s pokrovom (odabrati jedan od ponuđenih pokrova): EV102013--(bijeli), EV112013--(antracit), EV122013--(srebrni), EV103021	
EV102313--(bijeli), EV112313--(antracit), EV122313--(srebrni)	
Pokrov/tipka dimera, bijeli	EV102013
VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	
Okvir CLASSIC, 1-struki, bijeli	EV105001
VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	
Držač za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
for Series Arktur Eco	
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm	LI00573961
for Serie ARKTUR ECO	