


Tehnički list za artikl: LITP0011--


Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625

UGR<19 mikroprizma

LED panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)

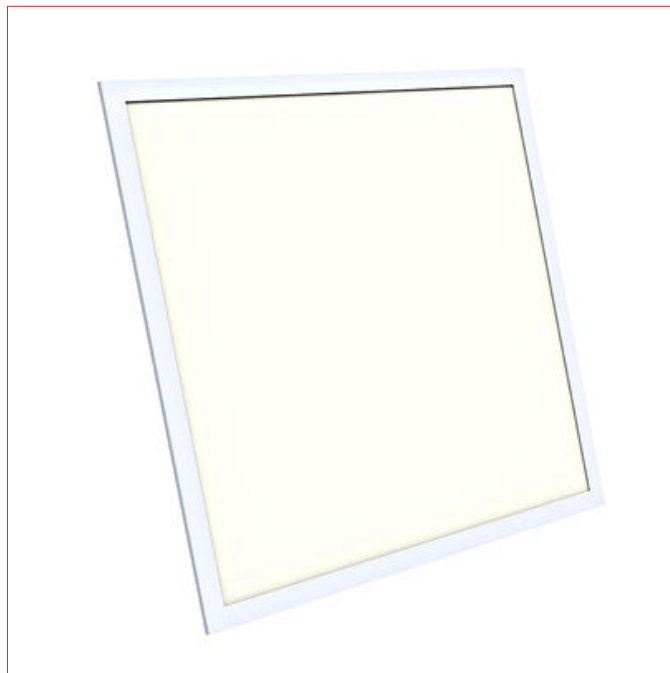

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	2,05

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna Ovjesna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Aluminij
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor zasjenjivanja	< 19
Pogonska struja mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	33
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥ 80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	3960
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisi o driveru
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	620x620x10

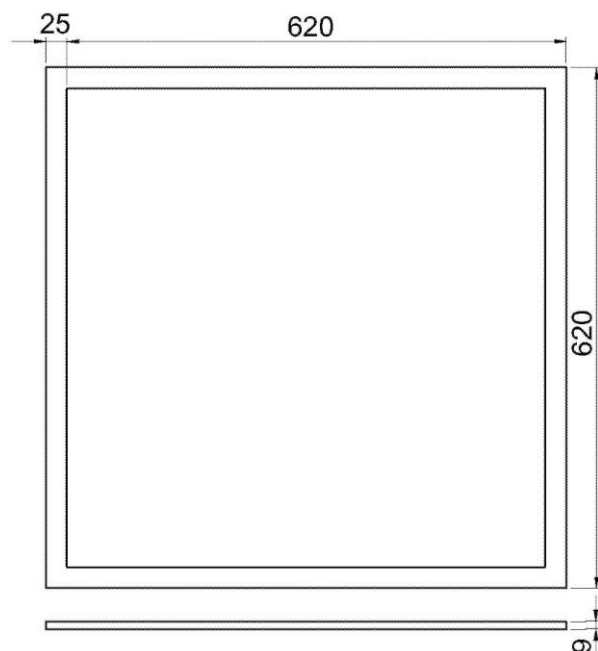Mjerne skice: Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma	LITP0011
LED panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED	LITP0029
LED Driver DALI-2 33W 850mA za Seriju Lano 4 LED	LITP0030-A
DALI und Push Dim	
Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije Lano 4 M625	LIMK003
Surface Mount Kit	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
driver se mora naručiti posebno	
Ovjesni pribor za LED Panele serije Lano 4 LED	LITP0024