
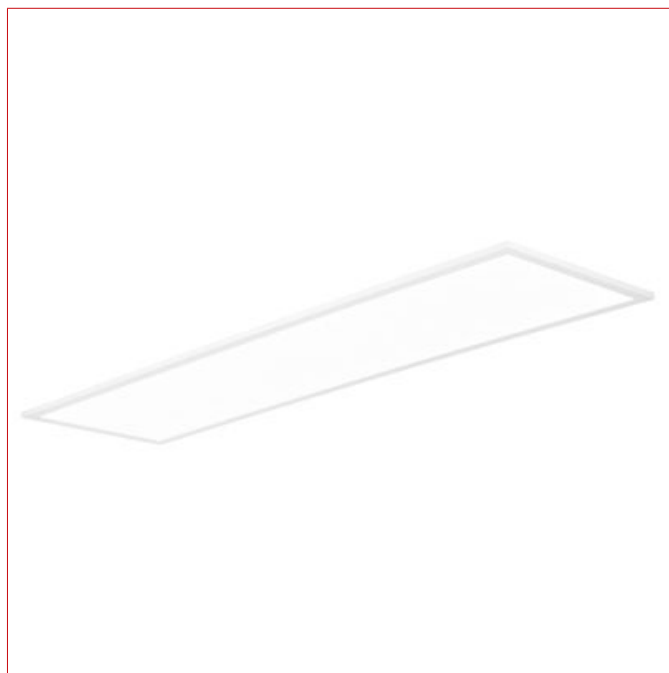



Tehnički list za artikl: LITP0016--

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opal

LED panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031 (DALI, Push Dim)

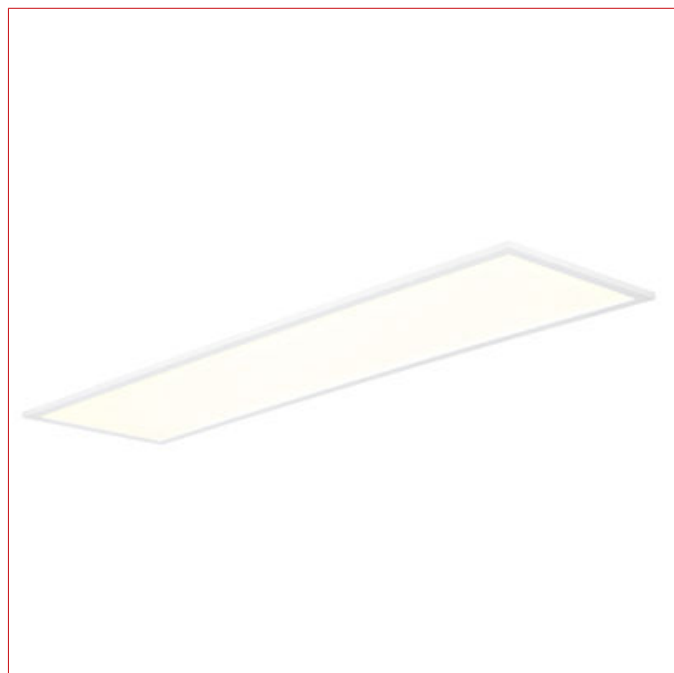

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.245,00
Neto širina (mm)	305,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	2,37

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Otvor (mm)	285x1225
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna Ovjesna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Aluminij
Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor zasjenjivanja	<22
Pogonska struja mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisi o driveru
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1245x305x10

Mjerne skice: Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opal

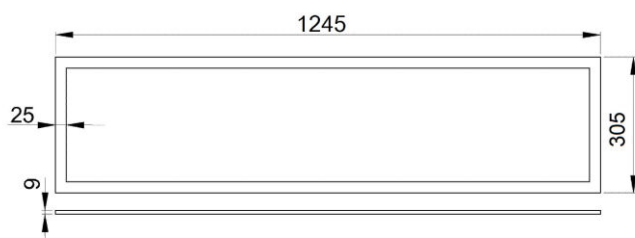


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opal	LITP0016
LED panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031 (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 40W 1000mA on/off, za seriju Lano 4 LED bez treperenja	LITP0028
AC/DC LED Driver DALI-2 40W 1000mA za seriju LANO 4 LED DALI i Push Dim	LITP0031-B
Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije Lano 4 M1250 Surface Mount Kit	LIMK004
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W driver se mora naručiti posebno	LITP0032
Ovjesni pribor za LED Panele serije Lano 4 LED	LITP0024