

Tehnički list za artikl: LITP0051--


LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA

M625 opalni pokrov

LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	1,70

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Faktor zasjenjivanja	<22
Pogonska struja mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100lm/w
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	620x620x30

Mjerne skice: LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opalni pokrov

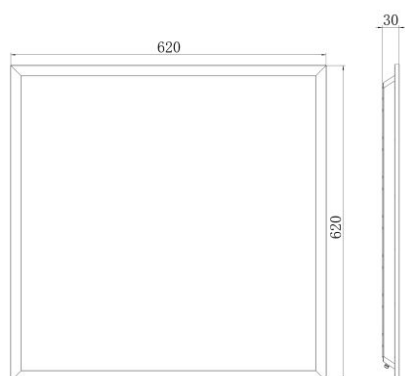


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opalni pokrov	LITP0051
LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 40W 1000mA on/off, za seriju Lano 4 LED bez treperenja	LITP0028
AC/DC LED Driver DALI-2 40W 1000mA za seriju LANO 4 LED DALI i Push Dim	LITP0031-B
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W driver se mora naručiti posebno	LITP0032