
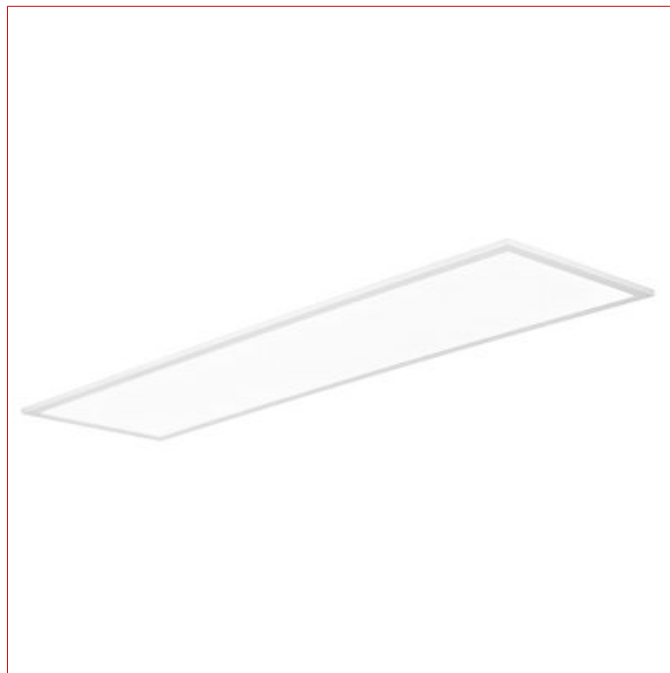


Tehnički list za artikl: LITP0061--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA

M1200 UGR19 mikroprizma

LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)

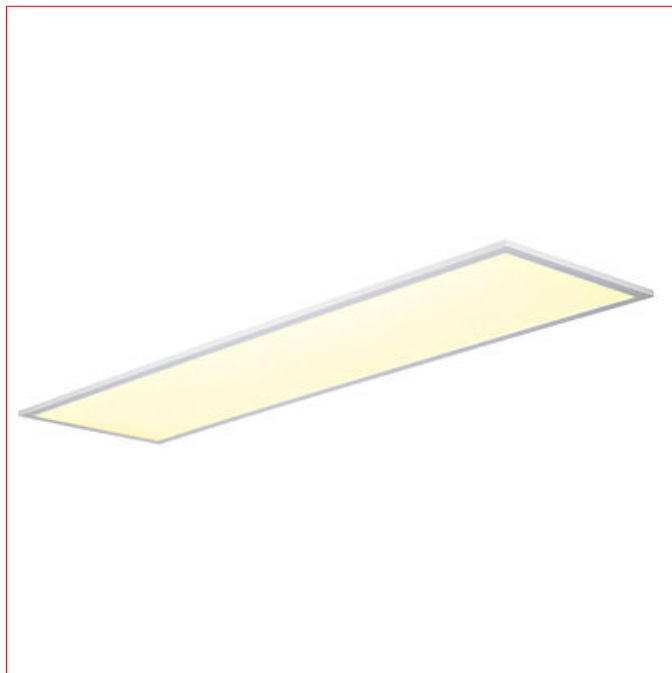

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.195,00
Neto širina (mm)	295,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	2,21

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonska struja mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	130
Snaga (W)	33
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svjetlosni tok (lm)	4300
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1195x295x30

Mjerne skice: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR19 mikroprizma

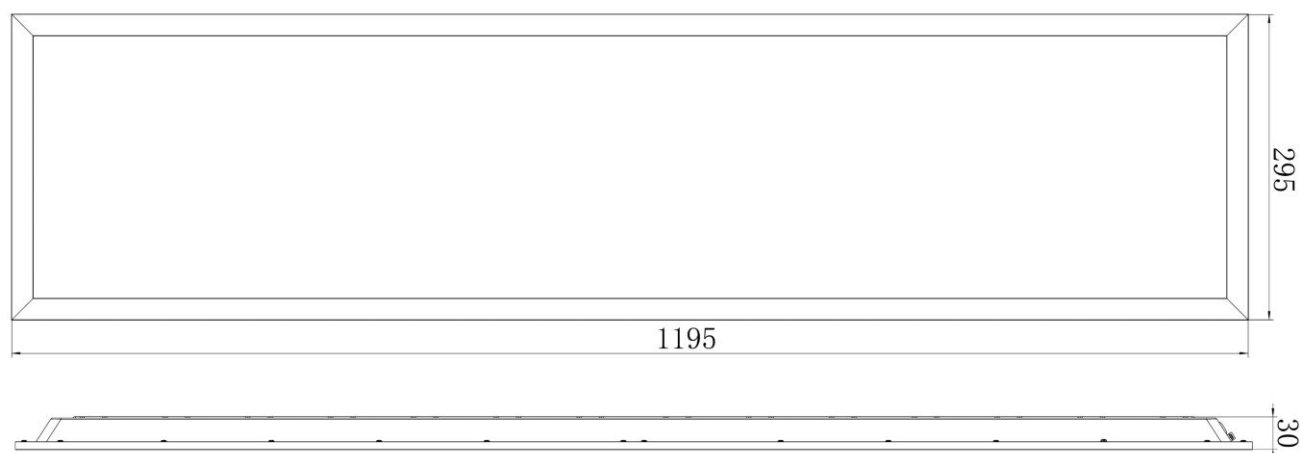


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR19 mikroprizma	LITP0061
LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED	LITP0029
AC/DC LED DALI-2 Driver 33W 850mA za seriju LANO 4 LED	LITP0030-B
DALI i Push Dim	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
driver se mora naručiti posebno	
Stropni nadgradni okvir zar LED Panele serije LANO BL M1200	LIMK006
Surface Mount Kit	