


Tehnički list za artikl: LIUS0028--

Novia STL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD, bijela

Uredska podna svjetiljka sa D/I (50/50), dimabilna, sa senzorom prisustva i dnevnog svjetla



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu


Novia je visokokvalitetna svjetiljka za uredske prostore. S mikroprizmatičnim pokrovom za smanjenje odsjaja (UGR<19) čime osigurava vizualnu udobnost. Snagom od 75 W (7727/7808lm), pruža učinkovito osvjetljenje uz CRI 90 za točan prikaz boja. Dostupan je u boji svjetlosti 3000K ili 4000K. Pogodna za podnu i stolu uporabu.



Tehnički podaci

Tehnički podaci - nastavak

Neto duljina (mm)	720,00
Neto širina (mm)	340,00
Neto visina (mm)	1.900,00
Neto masa (kg)	12,50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
Boja	bijela
Faktor zasjenjivanja	19
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	75
Snaga (W)	75
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000/4000
Svjetlosni tok (lm)	7727/7808
Životni vijek	50.000h (L80/B10)
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	1
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	720x340x1900
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču C10	15
Broj svjetiljki po osiguraču C16	24

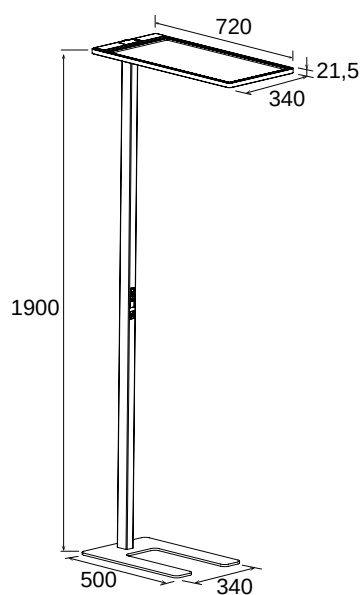Mjerne skice: Novia STL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD, bijela

OPIS	KAT. BROJ
Novia STL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD, bijela	
Uredska podna svjetiljka sa D/I (50/50), dimabilna, sa senzorom prisustva i dnevnog svjetla	LIUS0028