


Tehnički list za artikl: LIUS0045--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2700/3200/4000K CRI90 IP44/40 bijela

Opalni pokrov, IP44 zidna montaža, IP40 stropna montaža



Krivulja raspodjele svjetla

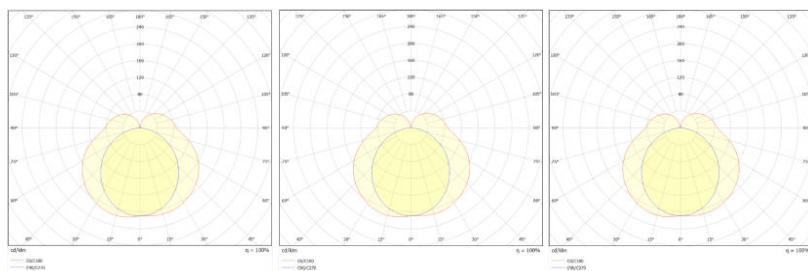

Info o proizvodu


MIROLUX svjetiljka za ogledalo linearna je LED svjetiljka za ravnomjerno i nezasljepljujuće osvjetljenje područja ogledala i umivaonika. Dostupna je u tri duljine (0,6 m, 0,9 m, 1,2 m) i pogodna je za primjenu u stambenim i komercijalnim prostorima. Integrirana LED tehnologija postiže visoku svjetlosnu učinkovitost >120 lm/W. Dostupne su tri boje svjetla (2700K / 3200K / 4000K) uz indeks reprodukcije boja CRI 90, čime se osigurava prirodan i precizan prikaz boje.

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	46,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	72,00
Dužina ovjesa (mm)	1,50
Neto masa (kg)	1,60
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	Svjetiljka za zrcalo
Način montaže	Ovjesna
	Stropna nadgradna
	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat
	Aluminij
Pokrov	Polikarbonat
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	800
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	112
Snaga (W)	32
Boja svjetla	Neutralno bijela
	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
	4000
	3200
Faktor uzvrata boje	90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	3600
	4000
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK06
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1200x46x72
Broj svjetiljki po osiguraču B10	10
Broj svjetiljki po osiguraču B16	16
Broj svjetiljki po osiguraču C10	17
Broj svjetiljki po osiguraču C16	27

**Mjerne skice: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2700/3200/4000K CRI90
IP44/40 bijela**

OPIS	KAT. BROJ
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2700/3200/4000K CRI90 IP44/40 bijela Opalni pokrov, IP44 zidna montaža, IP40 stropna montaža	LIUS0045