


Tehnički list za artikl: LIUS0049--

NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR<19 DALI bijela

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.205,00
Neto širina (mm)	57,00
Neto visina (mm)	76,00
Neto masa (kg)	3,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Kut svjetlosti (°)	75
Faktor zasjenjivanja	UGR<19 tauglich bei 12W
Radni napon AC (V)	220-240
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	6
Snaga (W)	12 28 18 21
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	2520 1440 3360 2160
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	DALI Push DIM
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK02

Mjerne skice: NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/ 840 UGR<19 DALI bijela

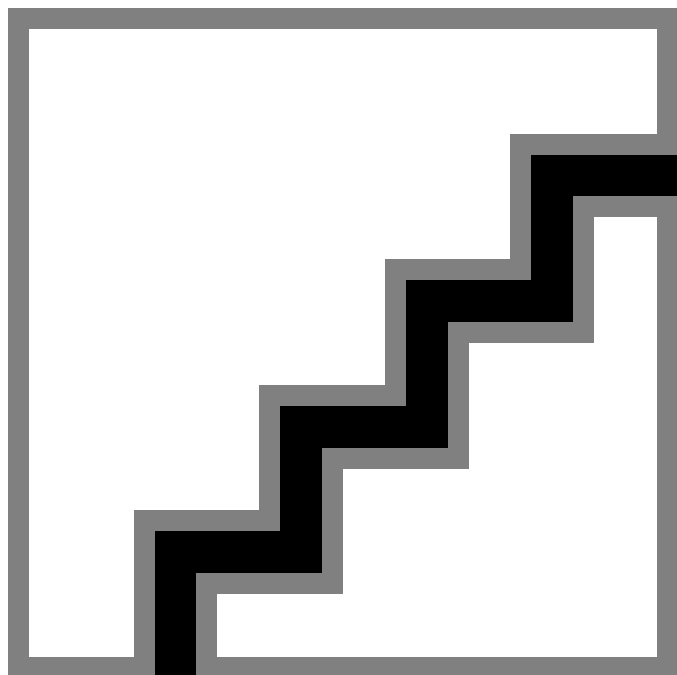


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR<19 DALI bijela Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom	LIUS0049
Dodatni pribor	
NOVIA ROW indirektni modul za 1200 CCT 4,6-11W 930/940 DALI Temperatura boje svjetla i jačina svjetla se kontroliraju preko glavnog modula u skladu sa svjetiljkom	LIUS0053
NOVIA ROW - poveznik za nadgradnu montažu	LIUS0055
NOVIA ROW poveznik za ovjesnu montažu	LIUS0056
NOVIA ROW ovjes duljine 1500mm bez napojnog kabla	LIUS0057
NOVIA ROW ovjes duljine 1500mm sa 5 pinskim napojnim kablom white	LIUS0058