


Tehnički list za artikl: LIUS0064--

MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

Širina 8 mm, moguće slobodno sjeći (nema obilježenih mjesta za sječenje), pogodan samo za unutarnju uporabu

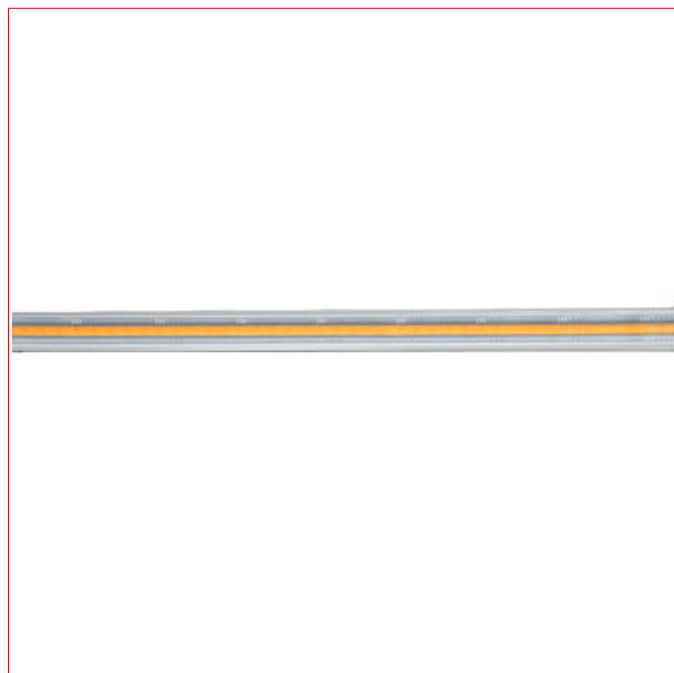

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED traka
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-25 do +45
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	24
Efikasnost sustava (lm/W)	90
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok /m (lm/m)	900

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	50.000h / L70 / B10
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP54
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	5000x8x2

Mjerne skice: MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

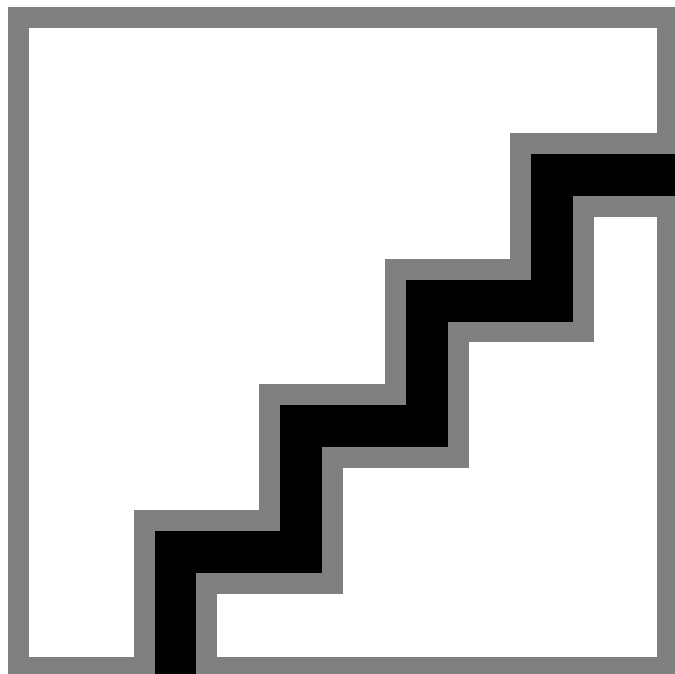


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m	LIUS0064
Širina 8 mm, moguće slobodno sjeći (nema obilježanih mjesta za sječenje), pogodan samo za unutarnju uporabu	
Dodatni pribor	
MARRA 3 priključak na napajanje, 2 pinski, 8mm (10kom)	LIUS0061
MARRA 3 l-spojnicica 2 pinska 8mm (10 komada)	LIUS0062
MARRA 3 l-spojnicica 2 pinska 8mm (10 komada)	LIUS0063
Napajanje 90W, 24V, IP67	LINT024090