

Tehnički list za artikl: LIUS0065--

# MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44, 60cm

Crne boje, opalni pokrov, IP44 pri zidnoj montaži, IP40 pri stropnoj montaži

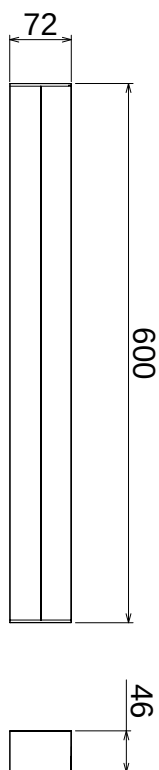


## Tehnički podaci

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 600,00                                          |
| Neto širina (mm)               | 46,00                                           |
| Neto visina (mm)               | 72,00                                           |
| Dužina ovjesa (mm)             | 1,50                                            |
| Neto masa (kg)                 | 1,00                                            |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                             |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 45                                              |
| Vrsta svjetiljke               | Svjetiljka za zrcalo                            |
| Način montaže                  | Ovjesna<br>Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna |
| Boja                           | bijela                                          |
| Materijal                      | Polikarbonat<br>Aluminij                        |
| Pokrov                         | Polikarbonat                                    |
| Kut svjetlosti (°)             | 110°                                            |
| Pogonski uređaj                | LED Driver                                      |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Radni napon AC (V)               | 220-240                          |
| Pogonska struja mA (mA)          | 300                              |
| Grlo                             | LED Platine                      |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 104                              |
| Snaga (W)                        | 12                               |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela<br>Toplo bijela |
| Temperatura boje (K)             | 2700<br>4000<br>3200             |
| Faktor uzvrata boje              | 90                               |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)    | <6                               |
| Svjetlosni tok (lm)              | 1550<br>1250                     |
| Životni vijek                    | 50.000h                          |
| Dimabilno                        | Ne                               |
| Klasa zaštite                    | I                                |
| IP stupanj zaštite               | IP44                             |
| Otpornost na udarce              | IK06                             |
| inkl.rasvjetno tijelo            | da                               |
| (DxŠxV) mm                       | 600x46x72                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 13                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 20                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 21                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 33                               |

**Mjerne skice: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44, 60cm**

| OPIS                                                                         | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44, 60cm                       | LIUS0065  |
| Crne boje, opalni pokrov, IP44 pri zidnoj montaži, IP40 pri stropnoj montaži |           |