

Tehnički list za artikl: LIUS0067--

FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65

Svjetiljka za vanjsku zidnu ili stropnu montažu, 20W= 2000lm / 25W= 2500lm @3000K

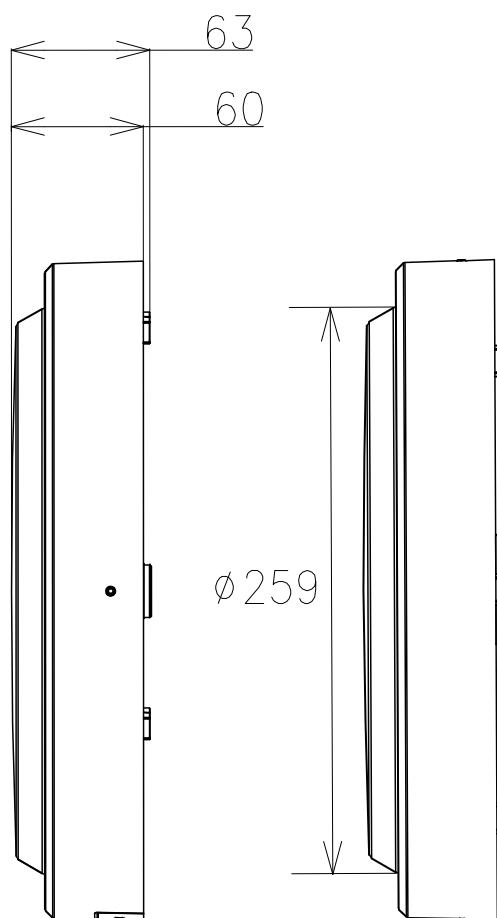


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	63,00
Neto promjer (mm)	300,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +45
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Pokrov	PC opal
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Ulazni napon AC (V)	200-240
Snaga (W)	25 20

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 4000 3000
Faktor uzvrata boje	80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	6
Svjetlosni tok (lm)	2500
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK10
Promjer (mm)	300
ØxV mm	300x63

Mjerne skice: FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65

OPIS	KAT. BROJ
FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 Svjetiljka za vanjsku zidnu ili stropnu montažu, 20W= 2000lm / 25W= 2500lm @3000K	LIUS0067