


Tehnički list za artikl: LIVB0022--

DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

LED vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, sa switch driverom: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Tehnički podaci

Neto duljina (mm) | 1.174,00


Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	141
Snaga (W)	19;23;27;32
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3000;3700;4500;5200
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Fire protection marking	D
(DxŠxV) mm	1174x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	11
Broj svjetiljki po osiguraču B16	16
Broj svjetiljki po osiguraču C10	19
Broj svjetiljki po osiguraču C16	27

Podatkovna tablica: DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	19	200
OFF	ON	23	250
ON	OFF	27	300
ON	ON	32	350

Dimensions [mm]

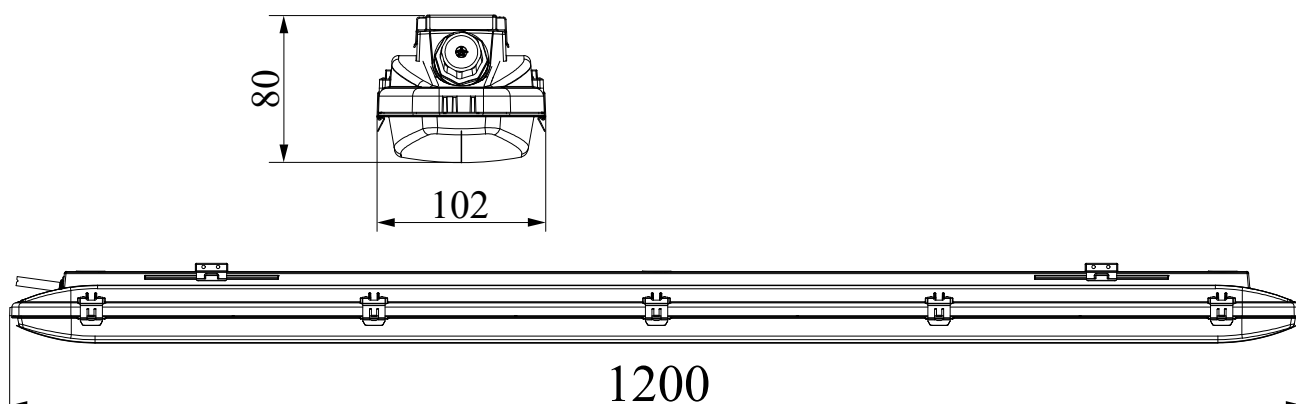

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP Switch 840 PMMA opal IP66	
LED vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, sa switch driverom: 19W-3000lm/ 23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm	LIVB0022