


Tehnički list za artikl: LIVB0023--

DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

LED vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, sa switch driverom : 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Tehnički podaci

Neto duljina (mm) | 1.454,00


Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	139
Snaga (W)	25;32;38;44
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4100;5200;6200;7200
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	11
Broj svjetiljki po osiguraču B16	16
Broj svjetiljki po osiguraču C10	19
Broj svjetiljki po osiguraču C16	27

Podatkovna tablica: DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opal IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

Dimensions [mm]

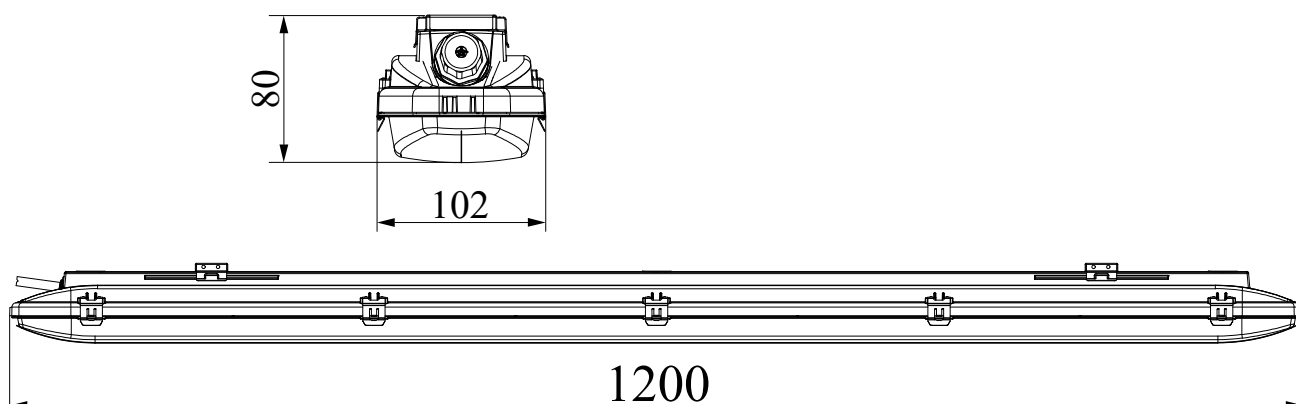

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opal IP66	
LED vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, sa switch driverom : 25W-4100lm/ 32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm	LIVB0023