

Tehnički list za artikl: LIVB0039-A


VODOTJESNA DEVO PRO II PC 32W 840

5300lm IP66 l=1200mm

LED industrijska vodotjesna svjetiljka sa popolikarbonatnim difuzorom, otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC drajverom, DIP prekidačem 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm l=1200m



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.174,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	1,88
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PC opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	165
Snaga (W)	25/32/38/44
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	4200/5300/6200/7000
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Uklonni ciklusi	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1174x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	34
Broj svjetiljki po osiguraču B20	42
Broj svjetiljki po osiguraču B25	53
Broj svjetiljki po osiguraču C10	33
Broj svjetiljki po osiguraču C13	45
Broj svjetiljki po osiguraču C16	54
Broj svjetiljki po osiguraču C20	70
Broj svjetiljki po osiguraču C25	88

Mjerne skice: VODOTJESNA DEVO PRO II PC 32W 840 5300lm IP66 l=1200mm

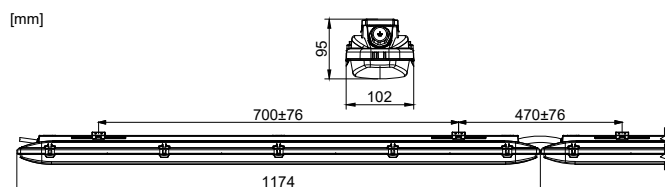


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
VODOTJESNA DEVO PRO II PC 32W 840 5300lm IP66 l=1200mm	
LED industrijska vodotjesna svjetiljka sa popolikarbonatnim difuzorom, otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC dražverom, DIP prekidačem 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm l=1200m	LIVB0039-A
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlju promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sjajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068