


Tehnički list za artikl: LIVB0040--

DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama AC/DC driver, sa switch driverom 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,22

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PC opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	143
Snaga (W)	37W 44W 30W 51W
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	4400/5400/6300/7000
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Uklonni ciklusi	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	20
Broj svjetiljki po osiguraču B16	25
Broj svjetiljki po osiguraču B20	31
Broj svjetiljki po osiguraču B25	39
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	33
Broj svjetiljki po osiguraču C16	38
Broj svjetiljki po osiguraču C20	52

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C25

65

Mjerne skice: DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

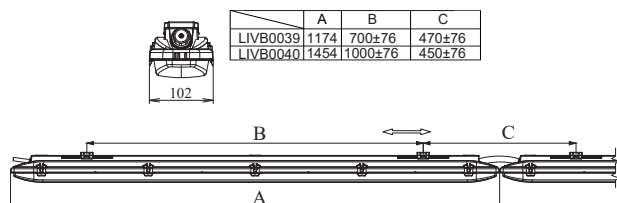


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm	
vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama AC/DC driver, sa switch driverom 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm	LIVB0040
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE	LI8B000068