

Tehnički list za artikl: LIVB0041-A


VODOTJESNA DEVO PRO II DV 38W 840

6300lm IP66 l=1500mm

LED industrijska vodotjesna svjetiljka sa prolaznim ožičenjem 5x1.5mm², otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC drajverom, DIP prekidačem 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm l=1500m



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	2,22
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Oznaka zaštite od požara	D
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	165
Snaga (W)	30/38/46/53
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	5100/6300/7500/8500
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Uklonni ciklusi	100000
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	25
Broj svjetiljki po osiguraču B20	31
Broj svjetiljki po osiguraču B25	39
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	33
Broj svjetiljki po osiguraču C16	38
Broj svjetiljki po osiguraču C20	52
Broj svjetiljki po osiguraču C25	65

Mjerne skice: VODOTJESNA DEVO PRO II DV 38W 840 6300lm IP66 l=1500mm

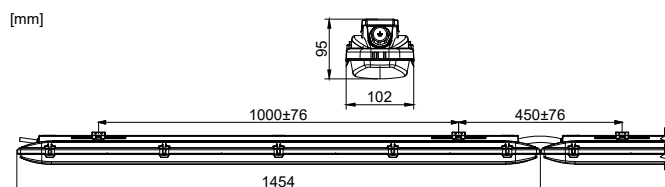


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
VODOTJESNA DEVO PRO II DV 38W 840 6300lm IP66 l=1500mm	
LED industrijska vodotjesna svjetiljka sa prolaznim ožičenjem 5x1.5mm ² , otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC dražverom, DIP prekidačem 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm l=1500m	LIVB0041-A
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držać za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068