

Tehnički list za artikl: LIVB0042-A


# VODOTJESNA DEVO PRO II DV 38W 830

## 6300lm IP66 l=1500mm

LED industrijska vodotjesna svjetiljka sa prolaznim ožičenjem 5x1.5mm<sup>2</sup>, otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC drajverom, DIP prekidačem 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm l=1500m



### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Neto duljina (mm) | 1.454,00 |
| Neto širina (mm)  | 102,00   |
| Neto visina (mm)  | 80,00    |
| Neto masa (kg)    | 2,06     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)    | -20                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 35                                                                               |
| Vrsta svjetiljke                 | Ovjesna svjetiljka<br>Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Ovjesna<br>Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                                  |
| Boja                             | svjetlo-siva                                                                     |
| Materijal                        | Plastika ojačana staklenim vlaknima                                              |
| Pokrov                           | PMMA opal                                                                        |
| Pogonski uređaj                  | LED Driver AC/DC                                                                 |
| Radni napon AC (V)               | 230                                                                              |
| Radni napon DC (V)               | 198-264                                                                          |
| Grlo                             | LED Platine                                                                      |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 165                                                                              |
| Snaga (W)                        | 30/38/46/53                                                                      |
| Boja svjetla                     | Toplo bijela                                                                     |
| Temperatura boje (K)             | 3000                                                                             |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                                              |
| Stabilnot boje MacAdam (sdc)     | <3                                                                               |
| Svjetlosni tok (lm)              | 5100/6300/7500/8500                                                              |
| Životni vijek                    | 50.000h / L80 / B10                                                              |
| Uklonni ciklusi                  | 100000                                                                           |
| Dimabilno                        | Ne                                                                               |
| Klasa zaštite                    | I                                                                                |
| IP stupanj zaštite               | IP66                                                                             |
| Otpornost na udarce              | IK03                                                                             |
| inkl.rasvjetno tijelo            | da                                                                               |
| Oznaka zaštite od požara         | D                                                                                |
| (DxŠxV) mm                       | 1454x102x80                                                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 15                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 20                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 25                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20 | 31                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 39                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 24                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 33                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 38                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20 | 52                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 65                                                                               |

## Mjerne skice: VODOTJESNA DEVO PRO II DV 38W 830 6300lm IP66 l=1500mm

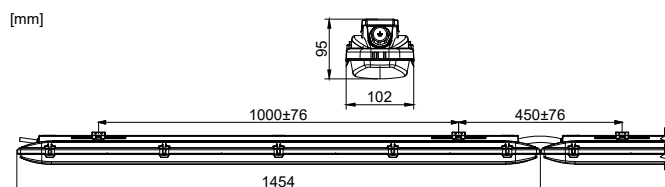

### Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                      | KAT. BROJ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VODOTJESNA DEVO PRO II DV 38W 830 6300lm IP66 l=1500mm                                                                                                                                                                                                                    |            |
| LED industrijska vodotjesna svjetiljka sa prolaznim ožičenjem 5x1.5mm <sup>2</sup> , otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC dražverom, DIP prekidačem 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm l=1500m | LIVB0042-A |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                                                                                                                                   | LIVB0025   |
| Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                                                                                                                                     | LIVB0027   |
| Stropni nosač za DEVO PRO                                                                                                                                                                                                                                                 | LIVB0036   |
| Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom                                                                                                                                                                                                                                  | LIVB0037   |
| Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W                                                                                                                                                                                                               | LI2JLT0450 |
| Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W                                                                                                                                                                                                                | LI2JLT0452 |
| Držač za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm<br>for Series Arktur Eco                                                                                                                                                                                                            | LI00501005 |
| Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm<br>for Serie ARKTUR ECO                                                                                                                                                                                                      | LI00573961 |
| Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE                                                                                                                                                                                                                                        | LI8B000068 |