


Tehnički list za artikl: LIVB0043--

VODOTJESNA DEVO PRO II 72W 865 10700lm 230V IP66 l=1500mm

LED industrijska vodotjesna svjetiljka otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC drajverom, DIP prekidačem 46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm l=1500mm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,20

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Oznaka zaštite od požara	D
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	176-276
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	148
Snaga (W)	46/53/62/72
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	6500
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	7500/8500/9600/10700
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Uklonni ciklusi	100000
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču B20	30
Broj svjetiljki po osiguraču B25	37
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	32
Broj svjetiljki po osiguraču C16	40
Broj svjetiljki po osiguraču C20	49
Broj svjetiljki po osiguraču C25	62

Mjerne skice: VODOTJESNA DEVO PRO II 72W 865 10700lm 230V IP66 l=1500mm

[mm]

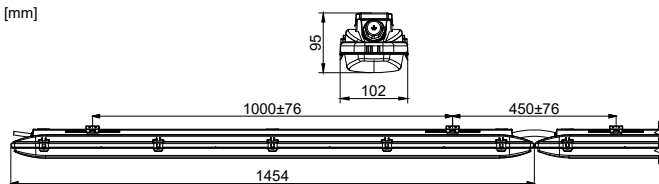


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
VODOTJESNA DEVO PRO II 72W 865 10700lm 230V IP66 l=1500mm	
LED industrijska vodotjesna svjetiljka otporna na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opalnim difuzorom i inox kopčama, AC/DC drajverom, DIP prekidačem 46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm l=1500mm	LIVB0043
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlju promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE	LI8B000068