


Tehnički list za artikl: LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED vodotjesna svjetiljka s sivim GFRP kućištem, opal difuzorom i inox kopčama, DALI AC/DC driverom, Dip-prekidačem 46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Boja	svjetlo-siva
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	DALI LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240
Radni napon DC (V)	176-280V, Start >186
Grlo	LED Platine
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Dimabilno	DALI Touch DIM
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	29
Broj svjetiljki po osiguraču C16	47

Mjerne skice: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]

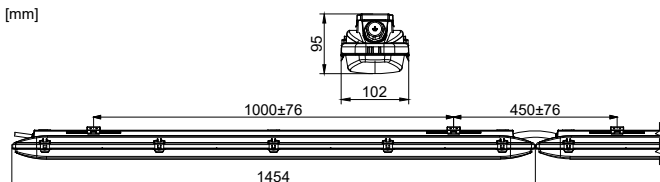


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED vodotjesna svjetiljka s sivim GFRP kućištem, opal difuzorom i inox kopčama, DALI AC/DC driverom, Dip-prekidačem	LIVB0044
46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm	
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držać za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068