


Tehnički list za artikl: LIVI0011--

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm IP20

LED batten luminaire



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.410,00
Neto širina (mm)	63,00
Neto visina (mm)	76,00
Neto masa (kg)	1,59
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PC Čelični lim
Pokrov	Opal
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	110
Snaga (W)	24 48
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<5
Svjetlosni tok (lm)	6000
Životni vijek	50.000h L90 B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK02
inkl.rasvjetno tijelo	da
Uklonni ciklusi	100000
(DxŠxV) mm	1410x63x76
Broj svjetiljki po osiguraču B10	10
Broj svjetiljki po osiguraču B16	17
Broj svjetiljki po osiguraču C10	17
Broj svjetiljki po osiguraču C16	28

Mjerne skice: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V
L-1416mm IP20

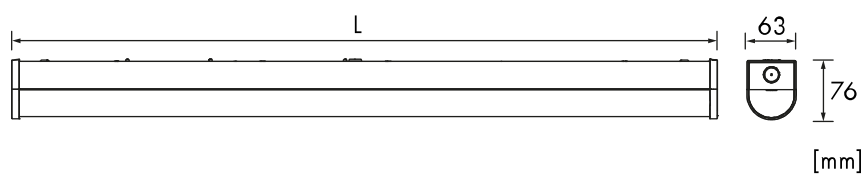

OPIS	KAT. BROJ
SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm IP20 LED batten luminaire	LIVI0011