

Tehnički list za artikl: LIVT214860

LED Premium Panel Downlight 18W - okrugli

3000K, 1500lm

uključen driver, brzi konektor, 120°



Tehnički podaci

ØxV mm	225x25
OTVOR mm	210
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	210
Snaga (W)	18
Radni napon AC (V)	200-240
Boja svjetla	Toplo bijela
Svjetlosni tok (lm)	1500
Faktor snage	>0.6
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120°
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Snaga (W)	18
Frekvencija (Hz)	60
Promjer (mm)	225

Mjerne skice: LED Premium Panel Downlight 18W - okrugli 3000K, 1500lm

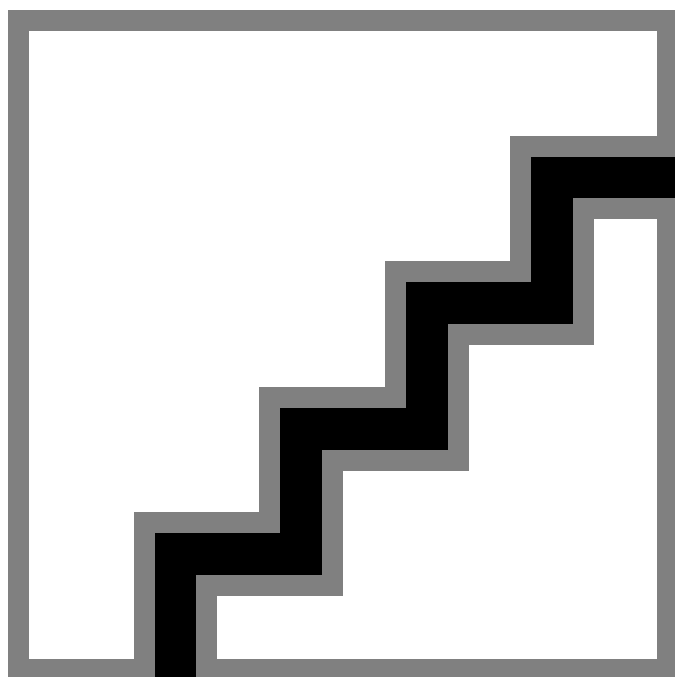


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Premium Panel Downlight 18W - okrugli 3000K, 1500lm uključen driver, brzi konektor, 120°	LIVT214860