


Tehnički list za artikl: LIVT216257

LED panel ugradni 29W 3400lm 4000K 220-240V 120° 1200x300mm

Uključen driver

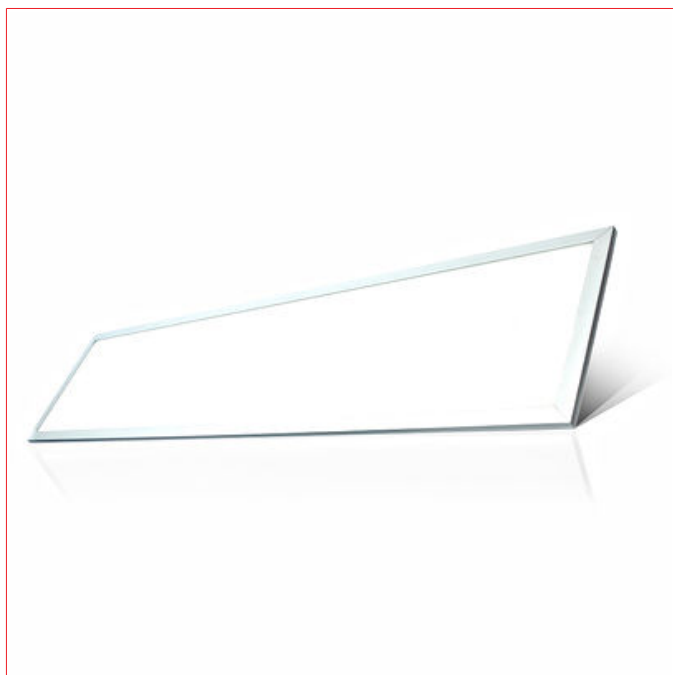

Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Svjetlosni tok (lm)	3960
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4500
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	20.000h
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor snage	>0.9
Snaga (W)	29
Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	PP PMMA Aluminij
Dodatni pribor	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Mjerne skice: LED panel ugradni 29W 3400lm 4000K 220-240V 120° 1200x300mm

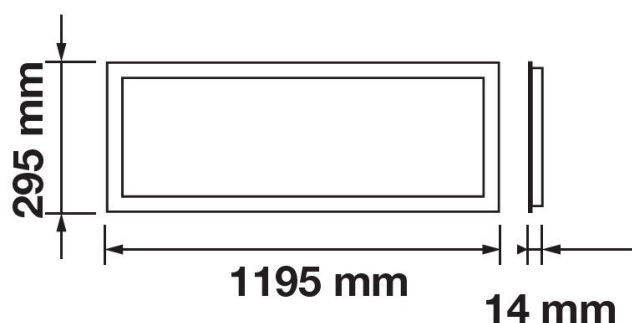


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED panel ugradni 29W 3400lm 4000K 220-240V 120° 1200x300mm	LIVT216257
Uključen driver	
Dodatni pribor	
Okvir za nadgradnu montažu panela, 1200x300 mm, bijele boje	LIVT9969
Ovjesni pribor za V-TAC LED panele za panele serije V-TAC	LIVT6018
Dimabilni driver za V-TAC LED Panel 45W	LIVT6019
Okvir za nadgradnu montažu panela, 1200x300 mm, bijele boje	LIVT9969
EM modul za V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303